

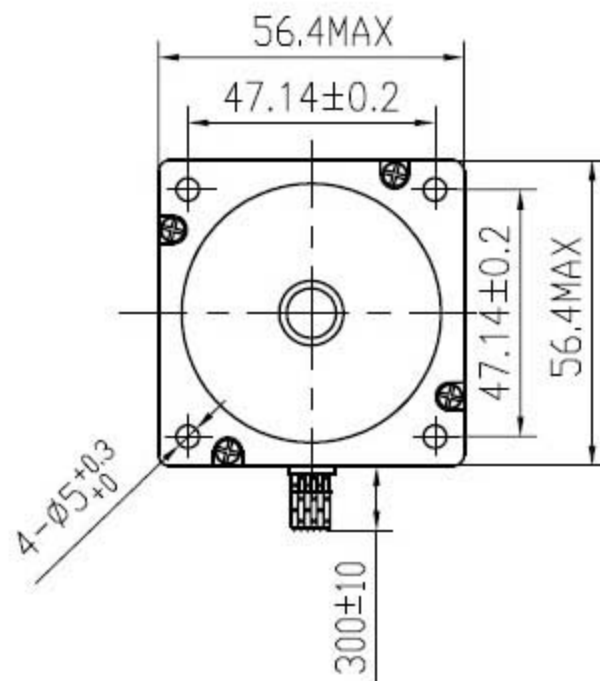


HYBRID STEPPING MOTOR

57BYGH112

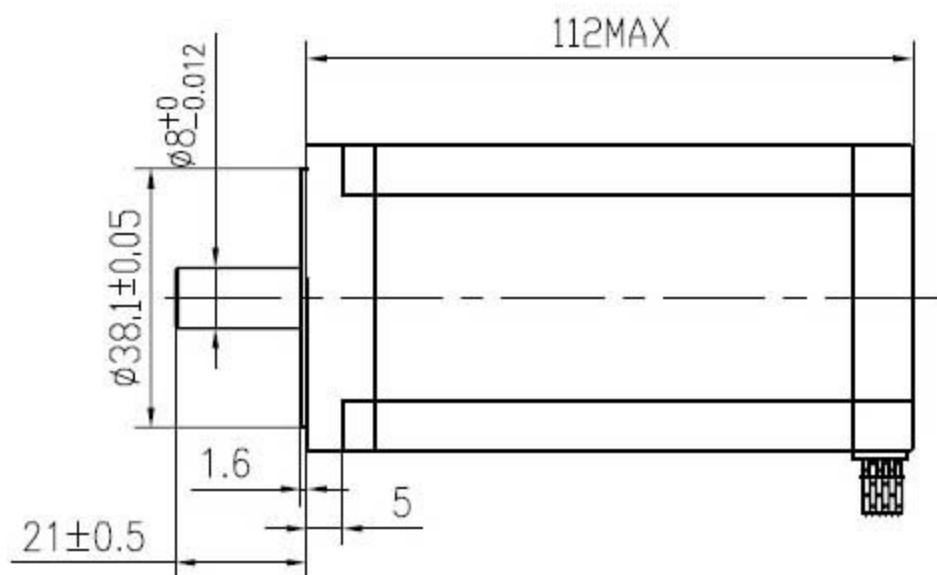

SPECIFICATIONS unit=mm

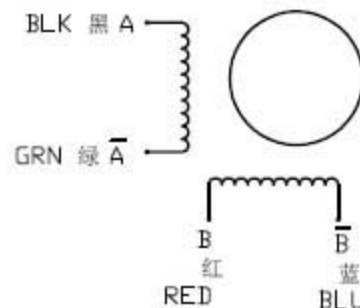

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5% ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	3.78V	
CURRENT	电流	4.2 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	0.9±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	3.8±20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	280 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	12 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	800 g.cm ²	

更改单号	签名	日期
设计	ANDY	
审核		
工艺		
标准化		
批准		

咨询热线
4006-033-880

57BYGH112

等级标记	重量	比例
1	共	张
北京多普康自动化技术有限公司 www.top-cnc.com		

技术规格书

旧底图号
底图号
日期 签名
格式 (1)