
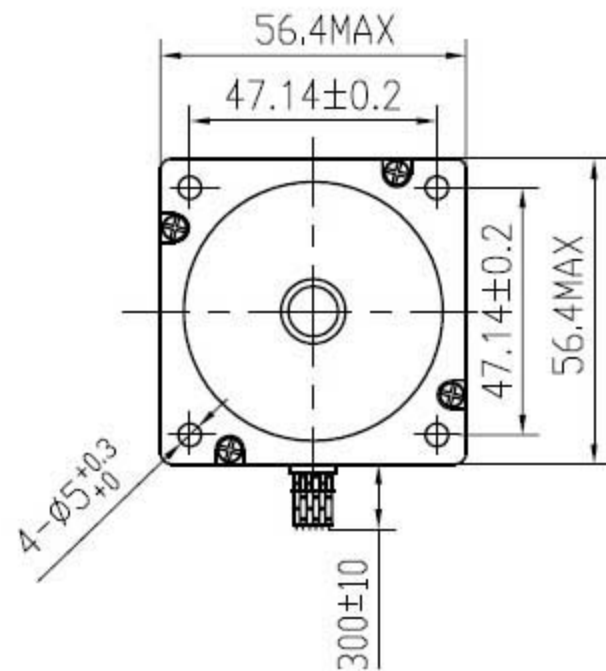



# HYBRID STEPPING MOTOR

# 57BYGH56

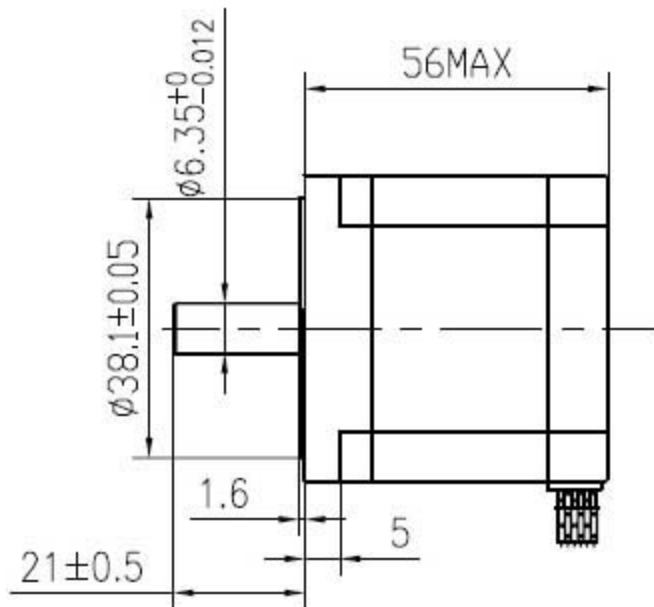

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\%$ ° /STEP	
VOLTAGE	静电压	1.68V	
CURRENT	电流	4.2 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$0.4 \pm 10\%$ Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	$1.2 \pm 20\%$ mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	110 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	3.5 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	$280 \text{ g.cm}^2$	

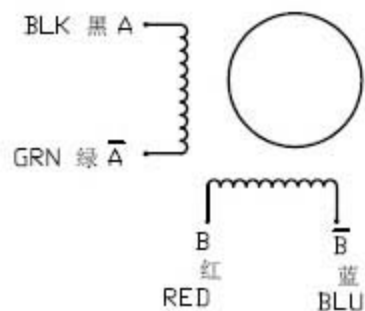

旧底图号	
底图总号	
日期	签名
格式 (1)	

咨询热线 <b>4006-033-880</b>		<b>57BYGH56</b>	
设计	更改单号	等级标记	重量
审核	ANDY	1	共 张
工艺	签名	北京多普康自动化技术有限公司	
标准化	日期	<a href="http://www.top-cnc.com">www.top-cnc.com</a>	
批准			