

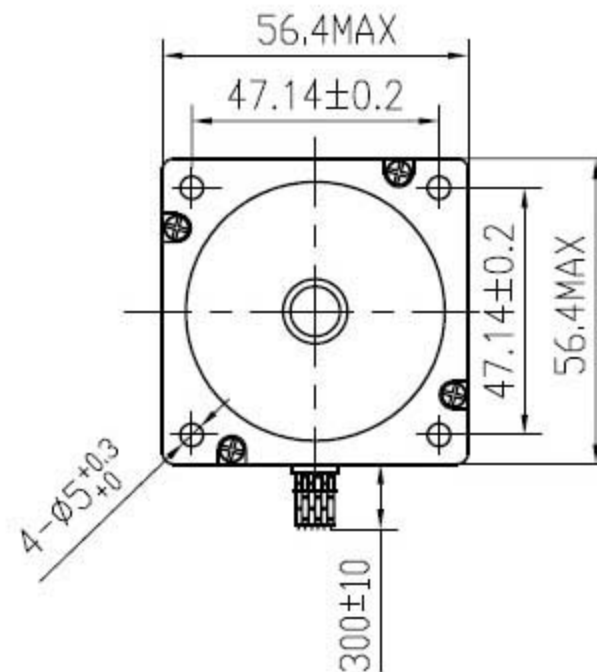


HYBRID STEPPING MOTOR

57BYGH40

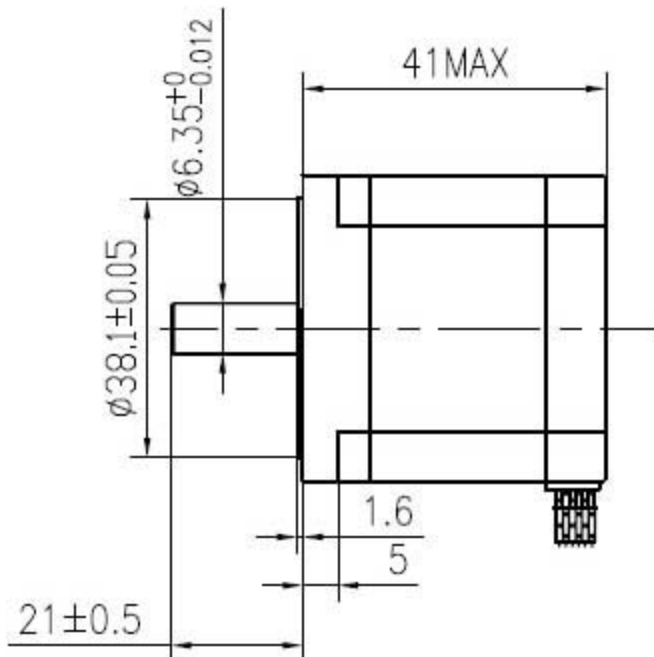

SPECIFICATIONS unit=mm

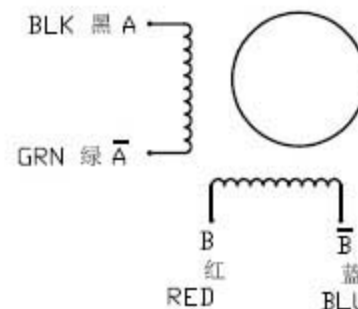

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\% \text{ }^\circ / \text{STEP}$	
VOLTAGE	静电压	1.96V	
CURRENT	电流	2.8 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$0.7 \pm 10\% \text{ } \Omega / \text{PHASE}$	
INDUCTANCE	电感	$1.4 \pm 20\% \text{ mH/PHASE}$	
HOLDING TORQUE	静转矩	50 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.5 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	120 g.cm^2	

更改单号	ANDY	签名	日期	2011.12.16
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

咨询热线 4006-033-880		57BYGH40	
等级标记	重量	比例	
1		共 张	
北京多普康自动化技术有限公司 www.top-cnc.com			

技术规格书

旧底图号	
底图总号	
日期	签名

格式 (1)